АЛЬТЕРПЛАСТ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ · ОТОПЛЕНИЕ · КАНАЛИЗАЦИЯ

+7 (495) 287 96 96
www.alterplast.ru
написать
info@alterplast.ru

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПОВЫШЕННОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТИ PE-RT/EVOH/PE-RT, ТИП II

AlStream® надежно. всегда.

SDR 7,4

- РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ
- НАДЕЖНОСТЬ
- ПРОСТОТА МОНТАЖА
- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

5 КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

АЛЬТЕРПЛАСТ

Radena TEBO technics AlStream FORA EVOLUTION max+erm HUMALT

Вы получили это письмо, поскольку предоставили контактные данные на одном из наших мероприятий, посвященных инженерным системам и строительству.

АЛЬТЕРПЛАСТ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ · ОТОПЛЕНИЕ · КАНАЛИЗАЦИЯ
+7 (495) 287 96 96
www.alterplast.ru
написать
info@alterplast.ru

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Артикул	D, мм х мм	Упаковка (бухта), м
034020306	16x2,2 (серая)	1/100
034020308	16x2,2 (серая)	1/200
034020310	20x2,8 (серая)	1/100

Трубы из полиэтилена повышенной термостойкости **PE-RT/EVOH/PE-RT SDR7,4** с внутренним слоем EVOH предназначены для создания систем центрального и индивидуального отопления и водоснабжения в жилых, общественных, административных и промышленных зданиях.

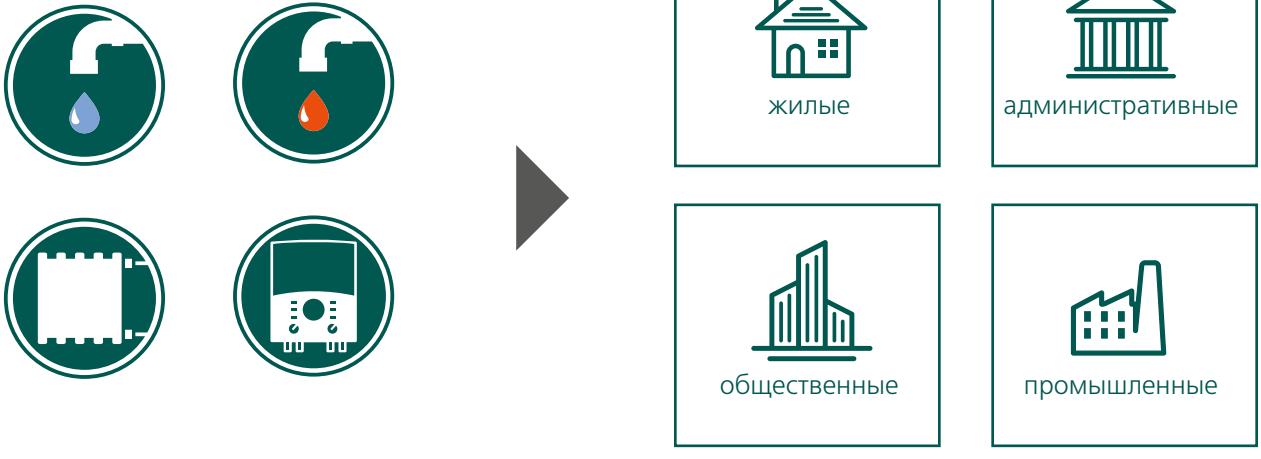

Трубы из полиэтилена повышенной термостойкости **PE-RT/EVOH/PE-RT SDR 7,4** с внутренним слоем EVOH является аналогом трубы **PE-Xa SDR 7,4:**

- ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ (в т. ч использование по 5-му классу эксплуатации - высокотемпературное отопление);
- ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, но кроме аксиальных фитингов могут быть также смонтированы и со сварными фитингами PE-RT.

АЛЬТЕРПЛАСТ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ · ОТОПЛЕНИЕ · КАНАЛИЗАЦИЯ
+7 (495) 287 96 96
www.alterplast.ru
написать
info@alterplast.ru

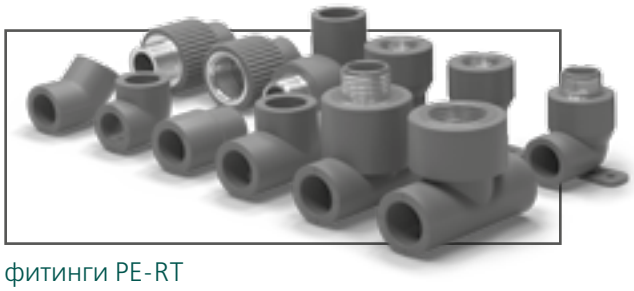
фитинги PE-RT

аксиальные фитинги

Свойства трубных систем из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT EVOH/PE-RT SDR 7,4, смонтированных со сварными фитингами PE-RT Ø16, Ø20, а также аксиальными латунными фитингами открывают широчайшие возможности для их применения в различных трубопроводных системах:

- хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- горячего водоснабжения;
- отопления и вентиляции;
- водяного напольного отопления (теплые полы);
- водяного настенного без радиаторного отопления (теплые стены);
- почвенного подогрева в теплицах, парниках, зимних садах и оранжереях;
- полива;
- в технологических трубопроводах для пищевых и непищевых жидкостей (в соответствии с таблицей химической стойкости).

Изделие соответствует ГОСТ 32415–2013, ГОСТ Р 53630–2015.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет

АЛЬТЕРПЛАСТ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ · ОТОПЛЕНИЕ · КАНАЛИЗАЦИЯ
+7 (495) 287 96 96
www.alterplast.ru
написать
info@alterplast.ru

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трубу PE-RT/EVOH/PE-RT SDR 7,4 можно подключить к коллекторам и узлам нижнего подключения радиаторов с помощью **ЕВРОКОНУСОВ.**

компрессионный фитинг евроконус

Компрессионный фитинг евроконус
для труб (PE-X; PE-RT)
Ø16(2,2) x 3/4" и Ø20(2,8) x 3/4"

Артикул	D, мм x дюйм	Упаковка, шт.	A, мм	B, мм	C, мм
005070406	16(2,2) x 3/4	36/288	33	16,5	26,5
005070408	20x(2,8) x 3/4	36/288	33	20,5	26,5

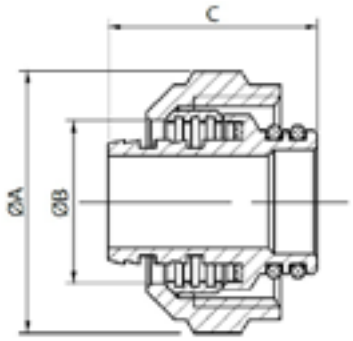

- Трубу PE-RT/EVOH/PE-RT SDR 7,4 можно смонтировать со **СВАРНЫМИ ФИТИНГАМИ PE-RT** Ø16, Ø20 с универсальными пластиковыми гильзами.

пластиковая гильза

Сварные фитинги PE-RT **Ø26** можно сварить с трубой PE-RT/EVOH/PE-RT SDR 7,4 **БЕЗ ГИЛЬЗ.**

Трубу PE-RT/EVOH/PE-RT SDR 7,4 **НЕЛЬЗЯ** смонтировать с сварными фитингами PE-RT Ø16, Ø20 **С ЛАТУННЫМИ ГИЛЬЗАМИ.**



Труба из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT/EVOH/PE-RT тип II, SDR 7,4 произведена на Российском заводе "TEBO RUS"